

## リフォーム時によく寄せられるお悩みに対する施工

タバコ臭・ペット臭・生活臭の消臭、火災・ボヤによる焼け焦げ臭の消臭

簡単な作業でタバコ臭・ペット臭・生活臭等の消臭効果を実感

### 【用意するもの】



バケツ・雑巾



スプレー容器  
※500cc 程の容量



リフレパウダー



リバースワックス  
1L

### 【作業の前に】

用意したバケツに、水 5 リットルとリフレパウダー 5g を入れてよく溶かしてください。

スプレー容器には水 500cc とリフレパウダー 1g を入れ、よく溶かしてください。

最初はトイレから始めることをお勧めします(作業面積が少なく、効果をすぐに実感できます)。

### 【作業手順】



1  
リフレパウダーを溶かした水を使い、汚れたドアや床、壁紙を雑巾で拭きます。タバコのヤニがよく落ちます。



2  
汚れを落としたら、リフレパウダーを溶かした水をスプレーで壁面全体に噴霧します。



3  
ワックス掛け用のモップでリバースワックスを均一に塗布します。  
※1回塗りで約 100m<sup>2</sup> 施工可能  
※室温 25°C 以上の場合、塗布後 1 時間で歩行可能

## 火災・ボヤによる焼け焦げ臭の消臭

躯体の状態にしてから、躯体部分、基礎部分、屋根裏部分に高圧洗浄機を使用して全体にリバーズシーラー混合液を噴霧します。

### 総床面積約 40 坪の場合

[作業日数] 3日程度

[使用材料] リバーズシーラー4セット、工事用リバーズ溶液1セット、リフレパウダー2kg 1箱

※延焼の程度により作業工程、使用量に違いがあります。

### 【リバーズシーラー混合液の作り方】

- ・リバーズシーラー 1L
- ・工事用リバーズ溶液 1L
- ・リフレパウダー 30g (事前に溶かす)
- ・セラミック水 18L

左記材料をポリ容器に入れ、混ぜ合わせる。



リバーズ  
シーラー




工事用  
リバーズ溶液



リフレパウダー  
※事前に溶かしておく  
(冬などはお湯を使うと早く溶けます)




セラミック水  
水道水に「工事用セラミック  
ス」を入れ、3時間おくとセラ  
ミック水ができます

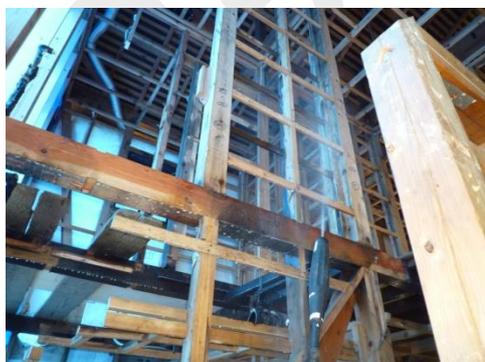

柱等にリバーズシーラー混合液を8回程度噴霧する



床や基礎部分にもリバーズシーラー混合液を噴霧する

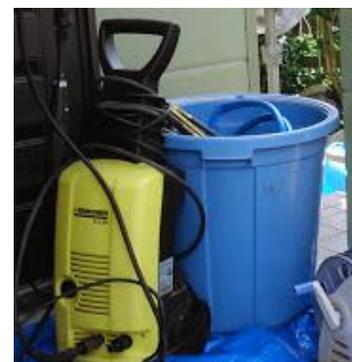

高圧洗浄機